




Referenzen & Leistungen

Tiefgaragen-, Kellerdecken-
und Wanddämmung

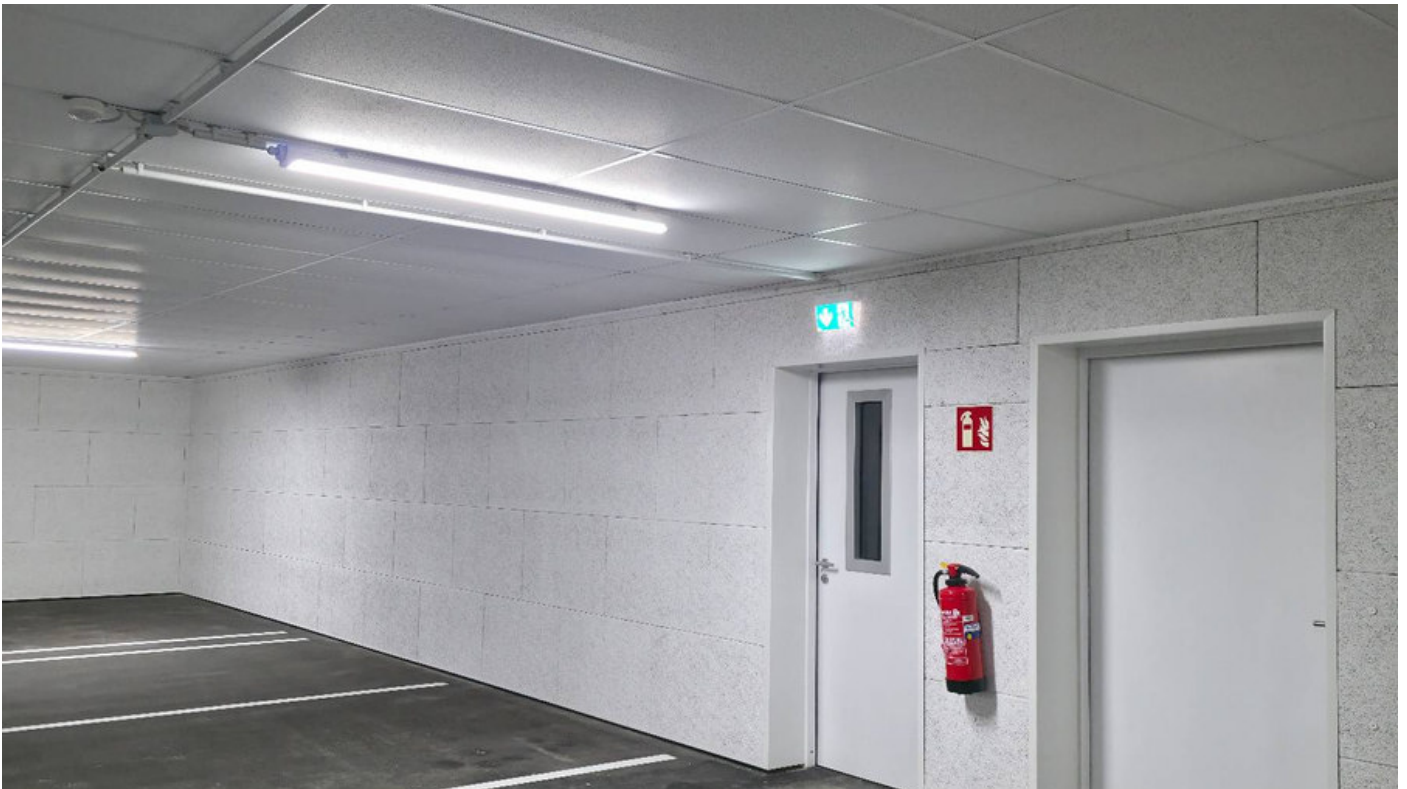

PAVLIDIS Bau GmbH


info@pavlidis-bau.de

www.pavlidis-bau.de

01 / REFERENZEN

Decken- und Wandflächen

Ausgewählte Gesamtansichten fertiggestellter Dämmflächen.

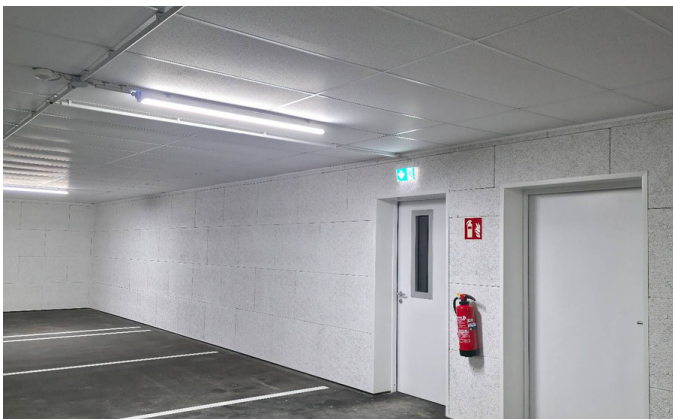


Tiefgaragenbereich



Decken- und Wanddämmung




Deckenfläche im Fahrbereich

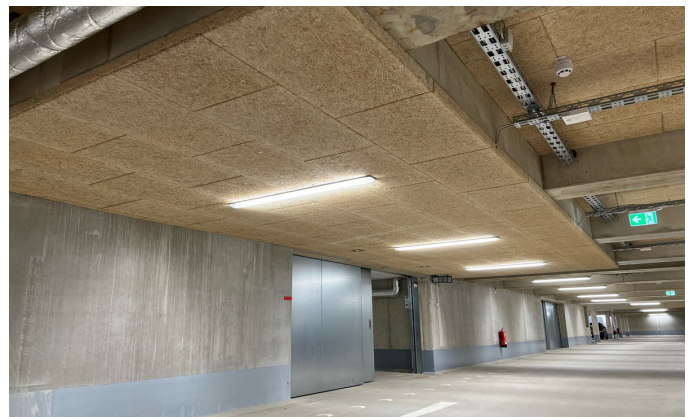

Dämmung an Decke und Wand



Nebenräume und Kellerbereiche

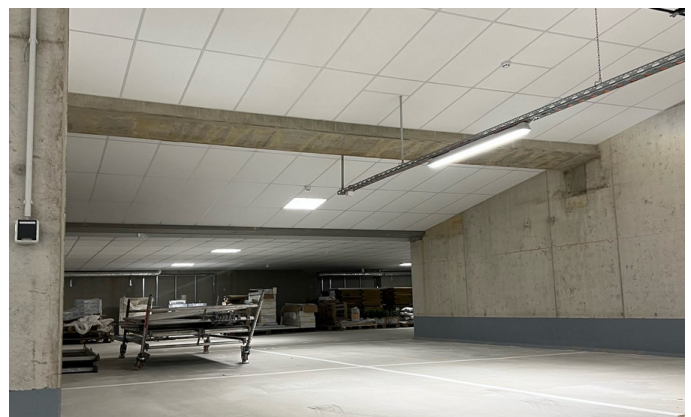

Decke und Installationen


02 / REFERENZEN

Anschlüsse und Übergänge

Detailansichten an Öffnungen, Stützen, Unterzügen und Installationen.



Türanschluss mit Kantenschutzprofil

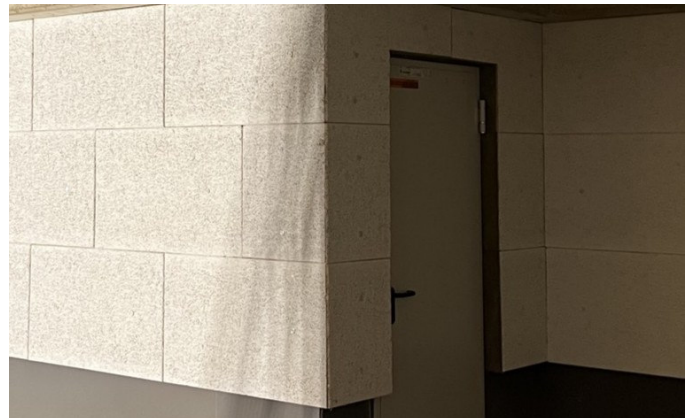


Dämmung an einer Türöffnung




Stütze und Installationen



Übergang an Decke und Unterzug

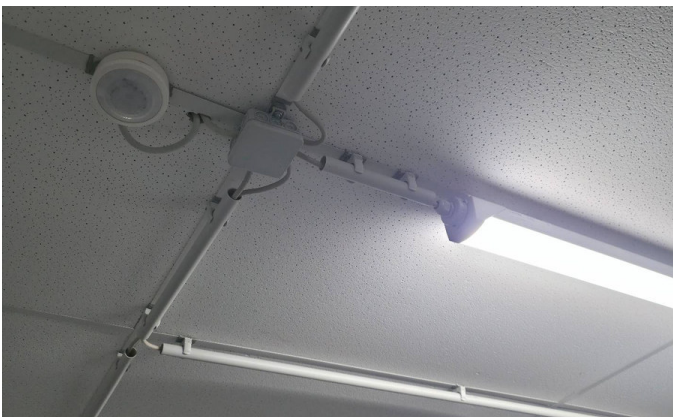

Leitungs- und Beleuchtungsbereich

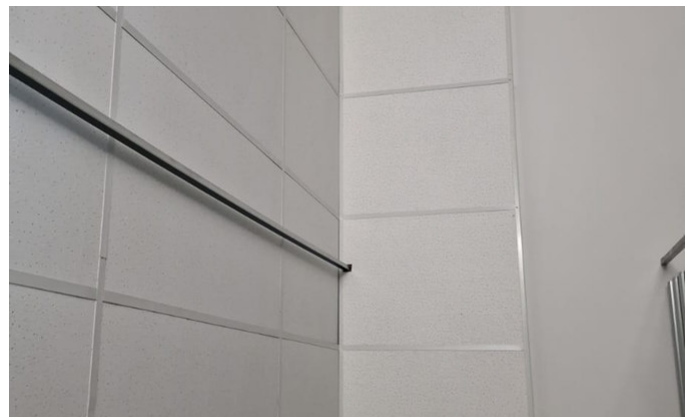

Wanddämmung und Anschluss


03 / WEITERE ANSICHTEN

Decken und Unterzüge

Ergänzende Aufnahmen unterschiedlicher Oberflächen und Bausituationen.



Deckenfläche im Bauzustand

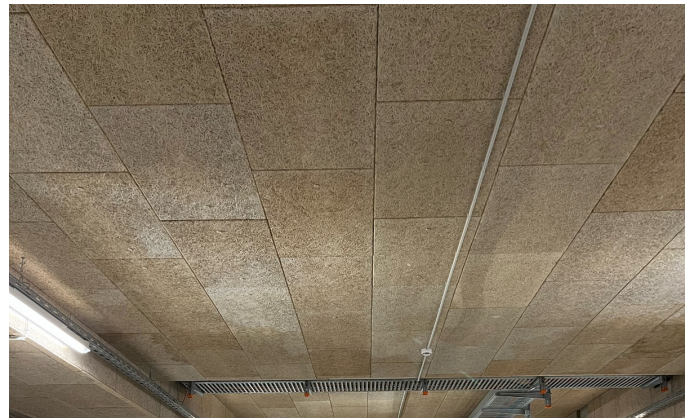


Deckenfläche / Bildausschnitt



Unterzüge und Deckenflächen



Decken- und Wandübergang

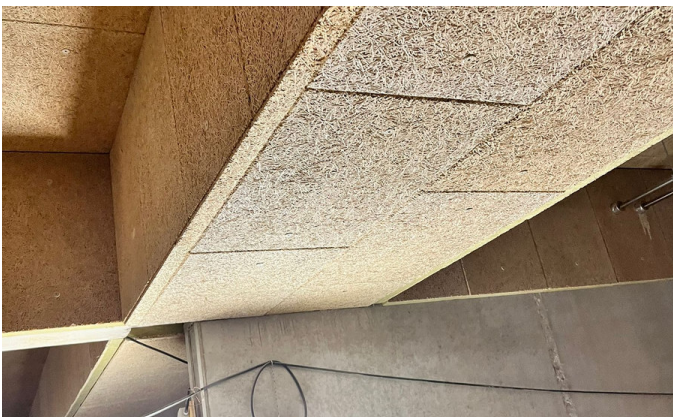

Dämmung an einem Unterzug




Dämmung bei Installationen

Keller- und Nebenräume

Weitere Einblicke in Flächen, Verlegebilder und Anschlussbereiche.



Flur und Nebenraum

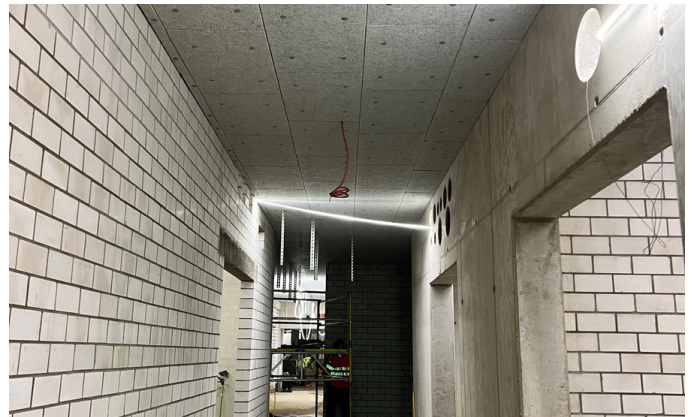

Kellerflur



Deckenansicht



Wand- und Deckenbereich



Decken- und Unterzugbereich



Detailansicht des Deckenanschlusses

Passend zu Ihrem Objekt

Die Systemwahl richtet sich nach Untergrund, Aufbauhöhe und Nutzung.

Eine Dämmung zwischen beheizten Räumen und unbeheizten Untergeschossen kann Wärmeverluste über die Decke reduzieren. [1]

Holzwole-Dämmplatten

ABAKUS WW-Vario [2]

Für Decken und Wände in Garagen und Kellerräumen. Je nach Variante sind unterschiedliche Oberflächen und Akustikausführungen möglich.

Schienensysteme

ABAKUS white light [3]

Dämmsystem mit robusten Sichtflächen und verschiedenen Oberflächenvarianten. Ausgewählte Varianten sind für Akustikanwendungen vorgesehen.

Mineralwolle-Dämmplatten

ABAKUS tegoWOOL [4]

Nicht brennbare Mineralwolle. Je nach Variante mit Vlieskaschierung oder einer Beschichtung als Haftvermittler.

Allgemeine Herstellerübersicht; keine Zuordnung der Fotos zu konkreten Produktvarianten. Technische Kennwerte, Befestigung und Eignung sind anhand aktueller Produktunterlagen und Objektanforderungen festzulegen.

Quellen: ABAKUS bauintegrierte Technologie GmbH

[1] Kellerdeckendämmung

[2] WW-Vario

[3] white light

[4] tegoWOOL

Eigenständig zusammengefasst nach Herstellerangaben. Stand: 22.09.2026.

Ihre Anfrage

Senden Sie uns Ihr Leistungsverzeichnis oder Ihre Projektunterlagen.

PAVLIDIS Bau GmbH

Ludwig-Richter-Straße 25
42329 Wuppertal

TELEFON / BÜRO

0202 76988480

E-MAIL / BÜRO

info@pavlidis-bau.de

Ihre Ansprechpartner

Panagiotis Pavlidis

Geschäftsführer

+49 1511 1163306

p.pavlidis@pavlidis-bau.de

Andrea Seifert

Assistentin der Geschäftsführung

a.seifert@pavlidis-bau.de

WEBSITE

www.pavlidis-bau.de

EINSATZGEBIET

NRW, Deutschland

Wir erstellen Ihnen gerne ein Angebot.

Tiefgaragen- und Kellerdeckendämmung · Wand- und Flankendämmung
Dämmung an Unterzügen und Stützen · Anschlüsse und Detailausbildung